

Еврофасад




## Сайдинг

**Сайдинг** — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов. Возможно изготовление профилей:

Сайдинг изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, шириной 200 мм и длиной 3; 3,5; 4 м с полимерным покрытием в широкой цветовой гамме. Сайдинг выпускается с гладкой поверхностью («без наката») и структурированной под дерево («с накатом») (см. фото). Он широко используется для облицовки фасадов и утепления домов (система вентилируемого фасада), а также для защиты стен от внешних воздействий.

Металлический сайдинг используется для облицовки жилых, административных и производственных зданий. Он устойчив к дождю, соли и насекомым. Металлический сайдинг, обеспечивает эффективную воздушную прослойку, очень удобен в обслуживании, моется водой и любыми моющими средствами, не ржавеет. Его применяют там, где может потребоваться повышенная защита от огня и агрессивных сред.

Способ крепления сайдинга достаточно прост и не требует больших затрат. При правильном монтаже панелей и комплектующих крепеж (саморезы, гвозди) снаружи не виден. Панели располагаются горизонтально.

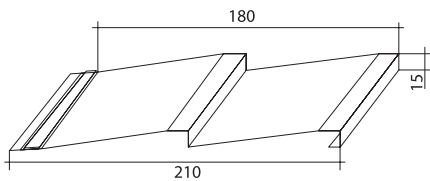

Двойная волна с ребром.




Сайдинг «без наката»




Сайдинг «с накатом»


### Комплектующие для сайдинга




Угол наружный




Угол внутренний




Нащельник




Уголок наружный  
80x85; 50x50; 30x30




Уголок внутренний  
80x85; 50x50; 30x30




Крепежная планка




Наличник




Верхний отлив



Начальная планка

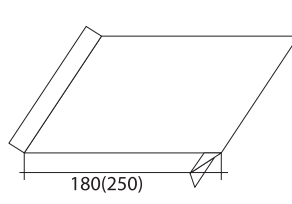


Водоотлив оконный  
шириной 180 или 250 мм

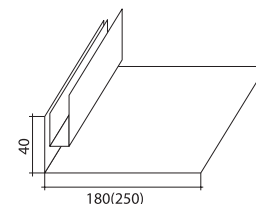

Откосная планка  
шириной 180 или 250 мм

### Крепеж для сайдинга



Дюбель-гвоздь  
8x100 (80)




Саморез оцинкованный  
4,2x16



Саморез оцинкованный  
с уплотнительной прокладкой  
4,8x35

## Европанели

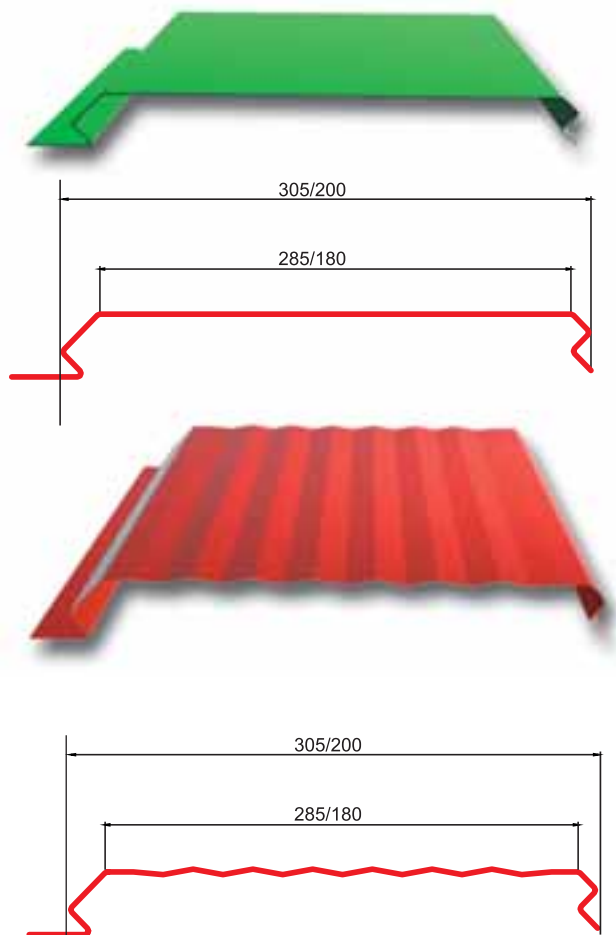

Европанели — декоративные металлические панели, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов.

















Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием. Длина панели производится под заказ до 6 м в широкой цветовой гамме.

Европанели предлагаются двух моделей и двух типов размеров:

- Европанели гладкие ( ширина панели 305 мм; 200 мм );
- Европанели с микроволновой (ширина панели 305 мм; 200 мм).

Способ крепления европанелей достаточно прост и не требует больших затрат. При правильном монтаже панелей и комплектующих крепёж (саморезы, гвозди) снаружи не виден. Панели располагаются горизонтально.

### Цветовая гамма сайдинга и европанелей (по каталогу RAL)

	темно-желтый (RAL 1003)		светло-зеленый (RAL 6002)
	светло-желтый (RAL 1018)		темно-зеленый (RAL 6005)
	желтый (RAL 1021)		оливковый (RAL 6020)
	спелая вишня (RAL 3005)		светло-серый (RAL 7004)
	оксидно-красный (RAL 3009)		графитовый (RAL 7024)
	карминно-красный (RAL 3011)		шоколадный (RAL 8017)
	синий (RAL 5005)		белый (RAL 9003)
	голубой (RAL 5012)		металик (RAL 9006)