

Технические характеристики

Мансардное окно линейки WoodLine

Дизайн GLL 1061B

с открыванием по центральной оси
с нижней ручкой
с двухкамерным стеклопакетом



Описание продукции

- Высококачественная натуральная клееная древесина пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным лаком (85µm) на водной основе
- Ручка в нижней части окна. Помимо удобного открывания ручка позволяет зафиксировать окно для микропроветривания
- Окно с ручкой снизу идеально подходит для установки на высоте 120-160 см от пола по низу окна
- Вентиляционный клапан с фильтром от пыли и насекомых
- Наружные поверхности окна не требуют ухода
- Двухкамерный стеклопакет для лучшего теплосбережения

Угол наклона кровли

- Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°

Материалы

- Клееная древесина сосны
- Стекло (флоат / термоупрочненное / закаленное)
- Алюминий с лакокрасочным покрытием
- Утепление контура створки и рамы VELUX ThermoTechnology™

Материалы для скачивания

Инструкции по установке можно скачать на сайте www.velux.ru

Гарантия



Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленную с использованием комплекта BDХ.



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию.

Размеры и площадь остекления


	660 mm	780 mm	940 mm
780 mm			
980 mm		GLL B MK04 (0.47)	
1180 mm	GLL B FK06 (0.47)	GLL B MK06 (0.59)	
1400 mm		GLL B MK08 (0.72)	GLL B PK08 (0.92)
1600 mm		GLL B MK10 (0.85)	

() = площадь остекления, м²

Размеры и площадь остекления


Размер	Ширина (мм)
CK--	495
FK--	605
MK--	725
PK--	887
SK--	1085

Размер	Высота (мм)
--02	719
--04	919
--06	1119
--08	1339
--10	1549

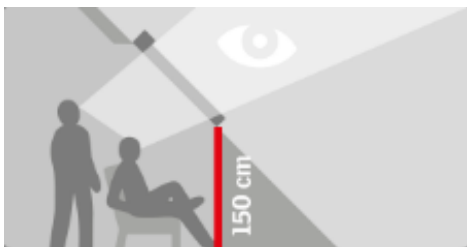


Окна, в которых ручка расположена в нижней части окна, рекомендуются для установки на высоте от 120 см, и там, где есть доступ к нижней ручке

Поперечный разрез

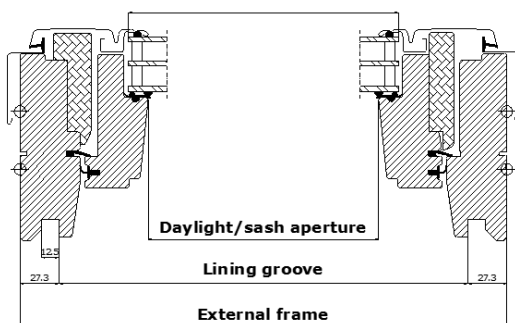

Продольный разрез

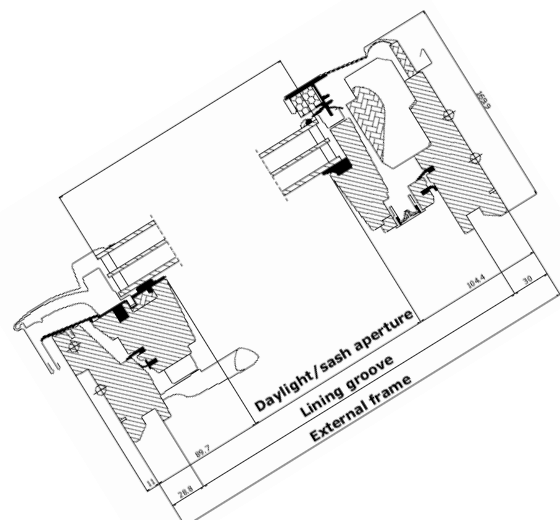


Технические параметры

GLL 1061	--61
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м ² С/Вт]	0.91
Звукоизоляция, R _w [дБ]	32
Воздухопроницаемость (класс)	4
Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]	0.55
Коэффициент пропускания света, τ _v [-]	0.74
Коэффициент пропускания УФ излучения τ _{uv} [-]	0.24

Характеристики стеклопакета

GLL 1061	--61
Внутреннее стекло	4 мм с низкоэмиссионным покрытием
Среднее стекло	3 мм термоупрочненное с низкоэмиссионным покрытием
Внешнее стекло	3 мм закаленное
Расстояние между стеклами	14 мм
Количество камер	Две
Заполнение газом	Аргон

Элементы конструкции

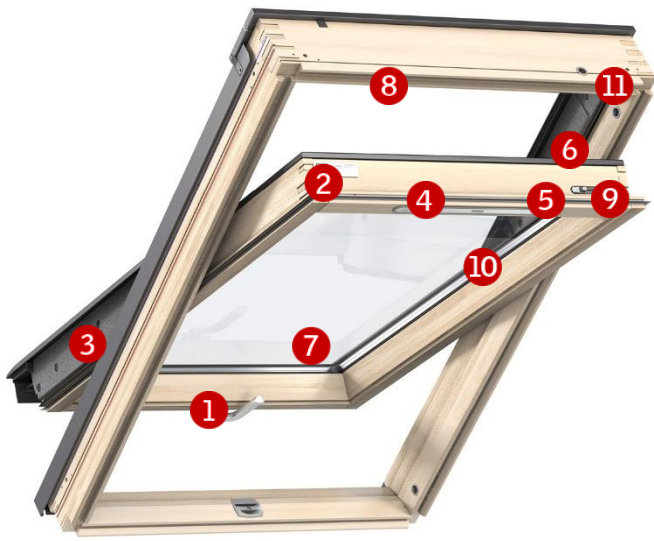

1 Ручка для открывания

Литой цинк
Цвет: серебристый



2 Табличка с данными о модели

Модель, код размера, вариант и производственный код



3 Накладки на защелках

Простая и безопасная установка
Алюминий с лакокрасочным покрытием



4 Вентиляционный клапан

Анодированный алюминий




5 Контуры уплотнения

3 контура уплотнения
Воздухопроницаемость класс 4




6 Уникальная система теплоизоляции

Пенополистирол



7 Двухкамерный стеклопакет

Улучшенное теплосбережение
Закаленное внешнее стекло



8 Съёмный воздушный фильтр

Съёмный, моющийся



9 Задвижка

Фиксирует окно в положении для проветривания
Пластик, серый



10 Шарниры

Гальванизированная хромированная сталь



11 Ответная часть для задвижки

Пластик
Цвет: серый

Обслуживание окна



Поверните створку, зафиксируйте ее с помощью задвижки и помойте внешнюю сторону стеклопакета


Накладки

Материал	NCS Стандартный цвет	RAL Ближайший стандартный цвет
Алюминий (-0--) grey	S 7500-N	7043

Внутренняя отделка

Прозрачный лак	Фунгицидная пропитка и покрытие акриловым лаком на водной основе
----------------	------------------------------------------------------------------

Оклады и продукция для установки

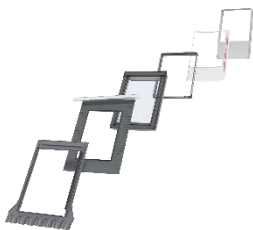

Оклады:

- ED- 2000 для одиночной установки (BDX в комплекте)
- EK- для установки окон в группу

Продукция для установки:

- Комплект гидро- и теплоизоляции BDX 2000
- Гидроизоляция BFX 1000
- Пароизоляционный фартук BBX 0000
- Откосы LS-

Внимание

Компания VELUX оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
 Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции VELUX вы найдете на сайте www.velux.ru